




KoXo RenameCN

Renommage du CN des utilisateurs en masse

1 – Utilisation


L'outil **KoXo RenameCN** permet de renommer les CN des utilisateurs en masse, l'utilisation est très simple, il suffit tout d'abord d'indiquer l'unité d'organisation de départ (et éventuellement un filtre), puis de cliquer sur le bouton rechercher.

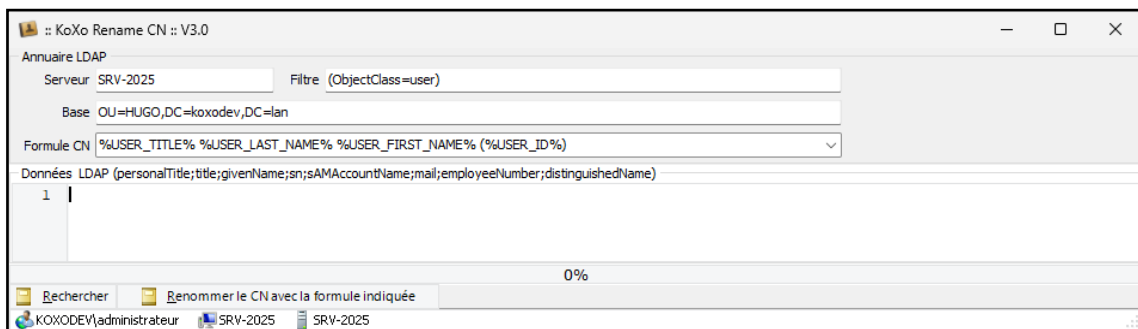

Recherche des utilisateurs depuis une unité d'organisation

Les utilisateurs sont alors recherchés et les attributs suivants sont lus :

1. Titre (**personalTitle**)
2. Fonction (**title**)
3. Prénom (**givenName**)
4. Nom (**sn**)
5. Identifiant (**sAMAccountName**)
6. Adresse mail (**mail**)
7. Numéro d'employé (Utilisé pour l'Id unique)(**employeeNumber**)
8. Le nom distingué (**distinguishedName**)

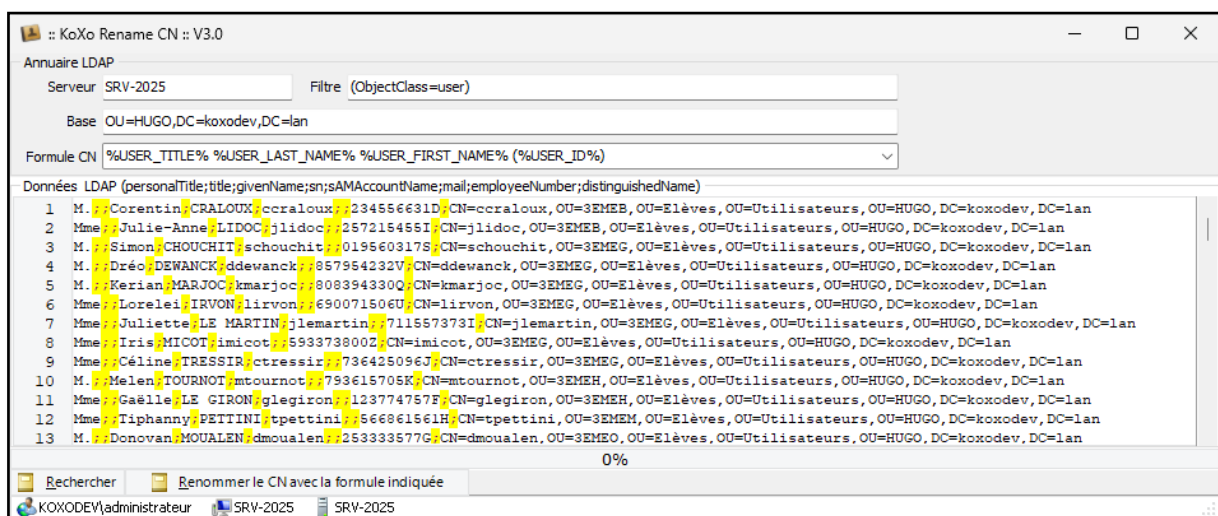


Lecture des attributs des utilisateurs

Il faut alors supprimer les lignes des comptes que l'on ne souhaite pas modifier, puis d'indiquer comment construire le nouveau CN. Une liste de valeurs possibles est déjà proposée :

- %USER_ID%
- %USER_LAST_NAME% %USER_FIRST_NAME% (%USER_ID%)
- %USER_TITLE% %USER_LAST_NAME% %USER_FIRST_NAME% (%USER_ID%)
- %USER_LAST_NAME% %USER_FIRST_NAME% %USER_ID%
- %USER_TITLE% %USER_LAST_NAME% %USER_FIRST_NAME% %USER_ID%
- %USER_TITLE% %USER_LAST_NAME% %USER_FIRST_NAME% (%USER_EMAIL%)
- %USER_TITLE% %USER_LAST_NAME% %USER_FIRST_NAME% (%USER_EMPLOYEE_NUMBER%)

Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Renommer le CN avec la formule indiquée », l'opération est rapide (plusieurs centaines d'utilisateurs par minute).

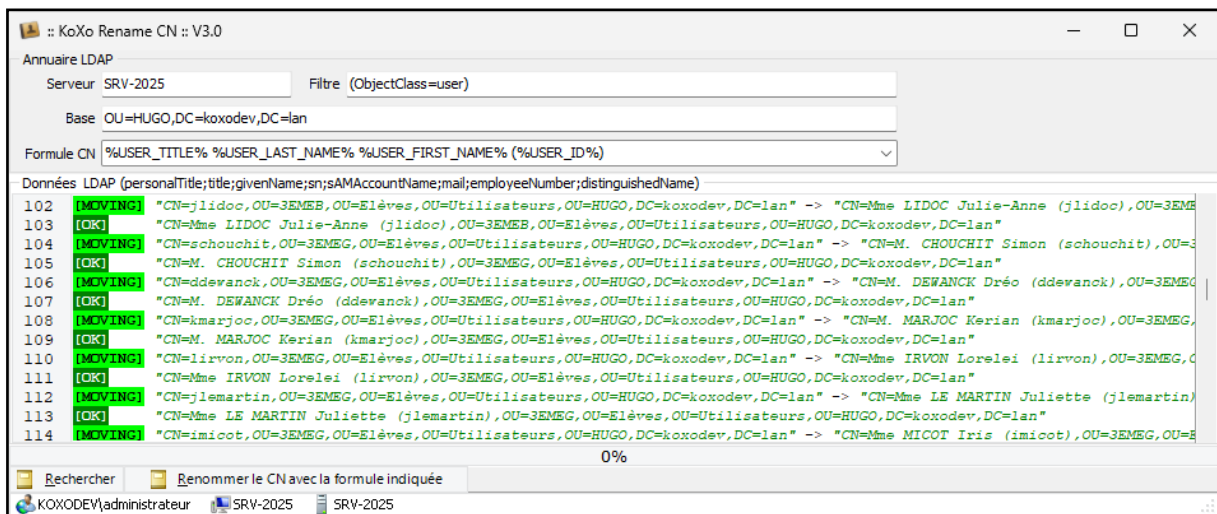

2 – Les variables

Les variables suivantes sont reconnues :

- %ID% → identifiant → Attribut “*sAMAccountName*”
- %USER_ID% → identifiant → Attribut “*sAMAccountName*”
- %USER_FIRST_NAME% → Nom → Attribut “*givenName*”
- %FIRST_NAME% → Nom → Attribut “*givenName*”
- %USER_NAME% → Nom → Attribut “*sn*”
- %USER_LAST_NAME% → Nom → Attribut “*sn*”
- %NAME% → Nom → Attribut “*sn*”
- %LAST_NAME% → Nom → Attribut “*sn*”
- %TITLE% → Civilité → Attribut “*personalTitle*”
- %USER_TITLE% → Civilité → Attribut “*personalTitle*”
- %FUNCTION% → Fonction/Titre → Attribut “*title*”
- %USER_FUNCTION% → Fonction/Titre → Attribut “*title*”
- %EMAIL% → Adresse mail → Attribut “*mail*”
- %USER_EMAIL% → Adresse mail → Attribut “*mail*”
- %EMPLOYEE_NUMBER% → Numéro d’employé → Attribut “*employeeNumber*”
- %USER_EMPLOYEE_NUMBER% → Numéro d’employé → Attribut “*employeeNumber*”